


KOMPAKTOWA MOKRA CHŁODNIA WENTYLATOROWA ALFA 1200

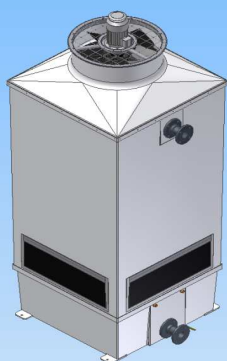

www.konstech.net

Obciążenie hydrauliczne	10-35	m³/h
Obciążenie cieplne	100-400	kW
Wymiary:	Długość	1230 mm
	Szerokość	1230 mm
	Wysokość	3150 mm
Waga transportowa	250	kg
Waga pod obciążeniem	1000	kg

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

	Wykonanie standardowe	Możliwe opcje
Wentylator		
Średnica	710 mm	-
Moc silnika	1,5 kW	1,1; 2,2 kW
Napięcie zasilania	400 V	220; 500 V
Stopień ochrony	IP56	IP66
Napęd	Bezpośredni	-
Poziom dźwięku w odległości 1 metr	<80 dB(A)	ultra cichy <70 dB(A)
Eliminator unosu kropeł		
Rodzaj	Komórkowy	Płytowy
Materiał	PP	
Wodorozdzielacz		
Kolektor wlotowy	Dn 65	Dn 80; Dn 90
Materiał	PVC	PP; Stal 1.4301 lub 1.4404
Maksymalne ciśnienie robocze	0,5 bar	
Wypełnienie zraszalnikowe		
Wysokość	900 mm	600 mm
Materiał	PP	PVC
Rodzaj	Kanałowy	Przestrzenny
Zbiornik wody ochłodzonej		
Pojemność	0,7 m ³	wykonanie bez zbiornika
Króciec wylotowy	Dn 65	Dn 80; Dn 90
Materiał króca wylotowego	PVC	PP; Stal 1.4301 lub 1.4404
Zawór spustowy	3/4"	-
Zawór pływakowy napełniający	1/2"	-
Króciec przelewowy	1/2"	-
Pozostałe		
Kolor	RAL 7035	Paleta kolorów RAL
Maks. temperatura wody podgrzanej	do 65 °C	do 80 °C
Części złączone	Nierdzewne; stal A2	Kwasoodporne; stal A4
Właz	Rewizyjny 0,3x0,3 m	Remontowy 0,6x1,2 m
Wyposażenie dodatkowe	-	Szafa sterująco-zasilająca