


KOMPAKTOWA MOKRA CHŁODNIA WENTYLATOROWA ALFA 2400

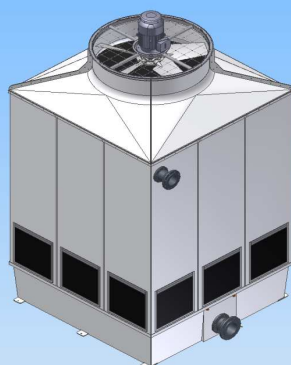

www.konstech.net

Obciążenie hydrauliczne	40-120	m³/h
Obciążenie cieplne	450-1900	kW
Wymiary:	Długość	2430 mm
	Szerokość	2430 mm
	Wysokość	4625 mm
Waga transportowa	900	kg
Waga pod obciążeniem	4100	kg

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

	Wykonanie standardowe	Możliwe opcje
Wentylator		
Średnica	1400 mm	-
Moc silnika	7,5 kW	5,5; 11,0 kW
Napięcie zasilania	400 V	500 V
Stopień ochrony	IP56	IP66
Napęd	Bezpośredni	-
Poziom dźwięku w odległości 1 metr	<82 dB(A)	ultra cichy <70 dB(A)
Eliminator unosu kropeł		
Rodzaj	Komórkowy	Płytowy
Materiał	PP	
Wodorozdzielacz		
Kolektor wlotowy	Dn 150	Dn 125; Dn 200
Materiał	PVC	PP; Stal 1.4301 lub 1.4404
Maksymalne ciśnienie robocze	0,5 bar	
Wypełnienie zraszalnikowe		
Wysokość	1200 mm	900-1500 mm
Materiał	PP	PVC
Rodzaj	Kanałowy	Przestrzenny
Zbiornik wody ochłodzonej		
Pojemność	3,2 m ³	wykonanie bez zbiornika
Króciec wylotowy	Dn 200	Dn 150; Dn 250
Materiał króca wylotowego	PVC	PP; Stal 1.4301 lub 1.4404
Zawór spustowy	3/4"	-
Zawór pływakowy napełniający	3/4"	1"
Króciec przelewowy	3/4"	1"
Pozostałe		
Kolor	RAL 7035	Paleta kolorów RAL
Maks. temperatura wody podgrzanej	do 65 °C	do 80 °C
Części złączone	Nierdzewne; stal A2	Kwasoodporne; stal A4
Właz	Rewizyjny 0,3x0,3 m	Remontowy 0,6x1,2 m
Wyposażenie dodatkowe	-	Drabina wejściowa Szafa sterująco-zasilająca