


KOMPAKTOWA MOKRA CHŁODNIA WENTYLATOROWA ALFA 750

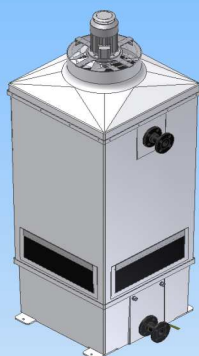

www.konstech.net

Obciążenie hydrauliczne	2-11	m³/h
Obciążenie cieplne	30-200	kW
Wymiary:	Długość	850 mm
	Szerokość	850 mm
	Wysokość	2490 mm
Waga transportowa	110	kg
Waga pod obciążeniem	360	kg

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

	Wykonanie standardowe	Możliwe opcje
Wentylator		
Średnica	450 mm	-
Moc silnika	0,75 kW	0,55; 1,1 kW
Napięcie zasilania	400 V	220; 500 V
Stopień ochrony	IP56	IP66
Napęd	Bezpośredni	-
Poziom dźwięku w odległości 1 metr	<80 dB(A)	ultra cichy <70 dB(A)
Eliminator unosu kropeł		
Rodzaj	Komórkowy	Płytowy
Materiał	PP	
Wodorozdzielacz		
Kolektor wlotowy	Dn 40	Dn 50; Dn 65
Materiał	PVC	PP; Stal 1.4301 lub 1.4404
Maksymalne ciśnienie robocze	0,5 bar	
Wypełnienie zraszalnikowe		
Wysokość	600 mm	
Materiał	PP	PVC
Rodzaj	Kanałowy	Przestrzenny
Zbiornik wody ochłodzonej		
Pojemność	0,25 m ³	wykonanie bez zbiornika
Króciec wylotowy	Dn 40	Dn 80; Dn 90
Materiał króca wylotowego	PVC	PP; Stal 1.4301 lub 1.4404
Zawór spustowy	3/4"	-
Zawór pływakowy napełniający	1/2"	-
Króciec przelewowy	1/2"	-
Pozostałe		
Kolor	RAL 7035	Paleta kolorów RAL
Maks. temperatura wody podgrzanej	do 65 °C	do 80 °C
Części złączone	Nierdzewne; stal A2	Kwasoodporne; stal A4
Właz	Rewizyjny 0,3x0,3 m	
Wyposażenie dodatkowe	-	Szafa sterująco-zasilająca